


SPECIFICHE TECNICHE :

TEMPERATURA DI ESERCIZIO MIN / MAX : 5 ÷ 70°C
 PRESSIONE MIN / MAX DI ESERCIZIO : 0,5 ÷ 7 Bar
 RACCOMANDATA : 3 ÷ 5 Bar

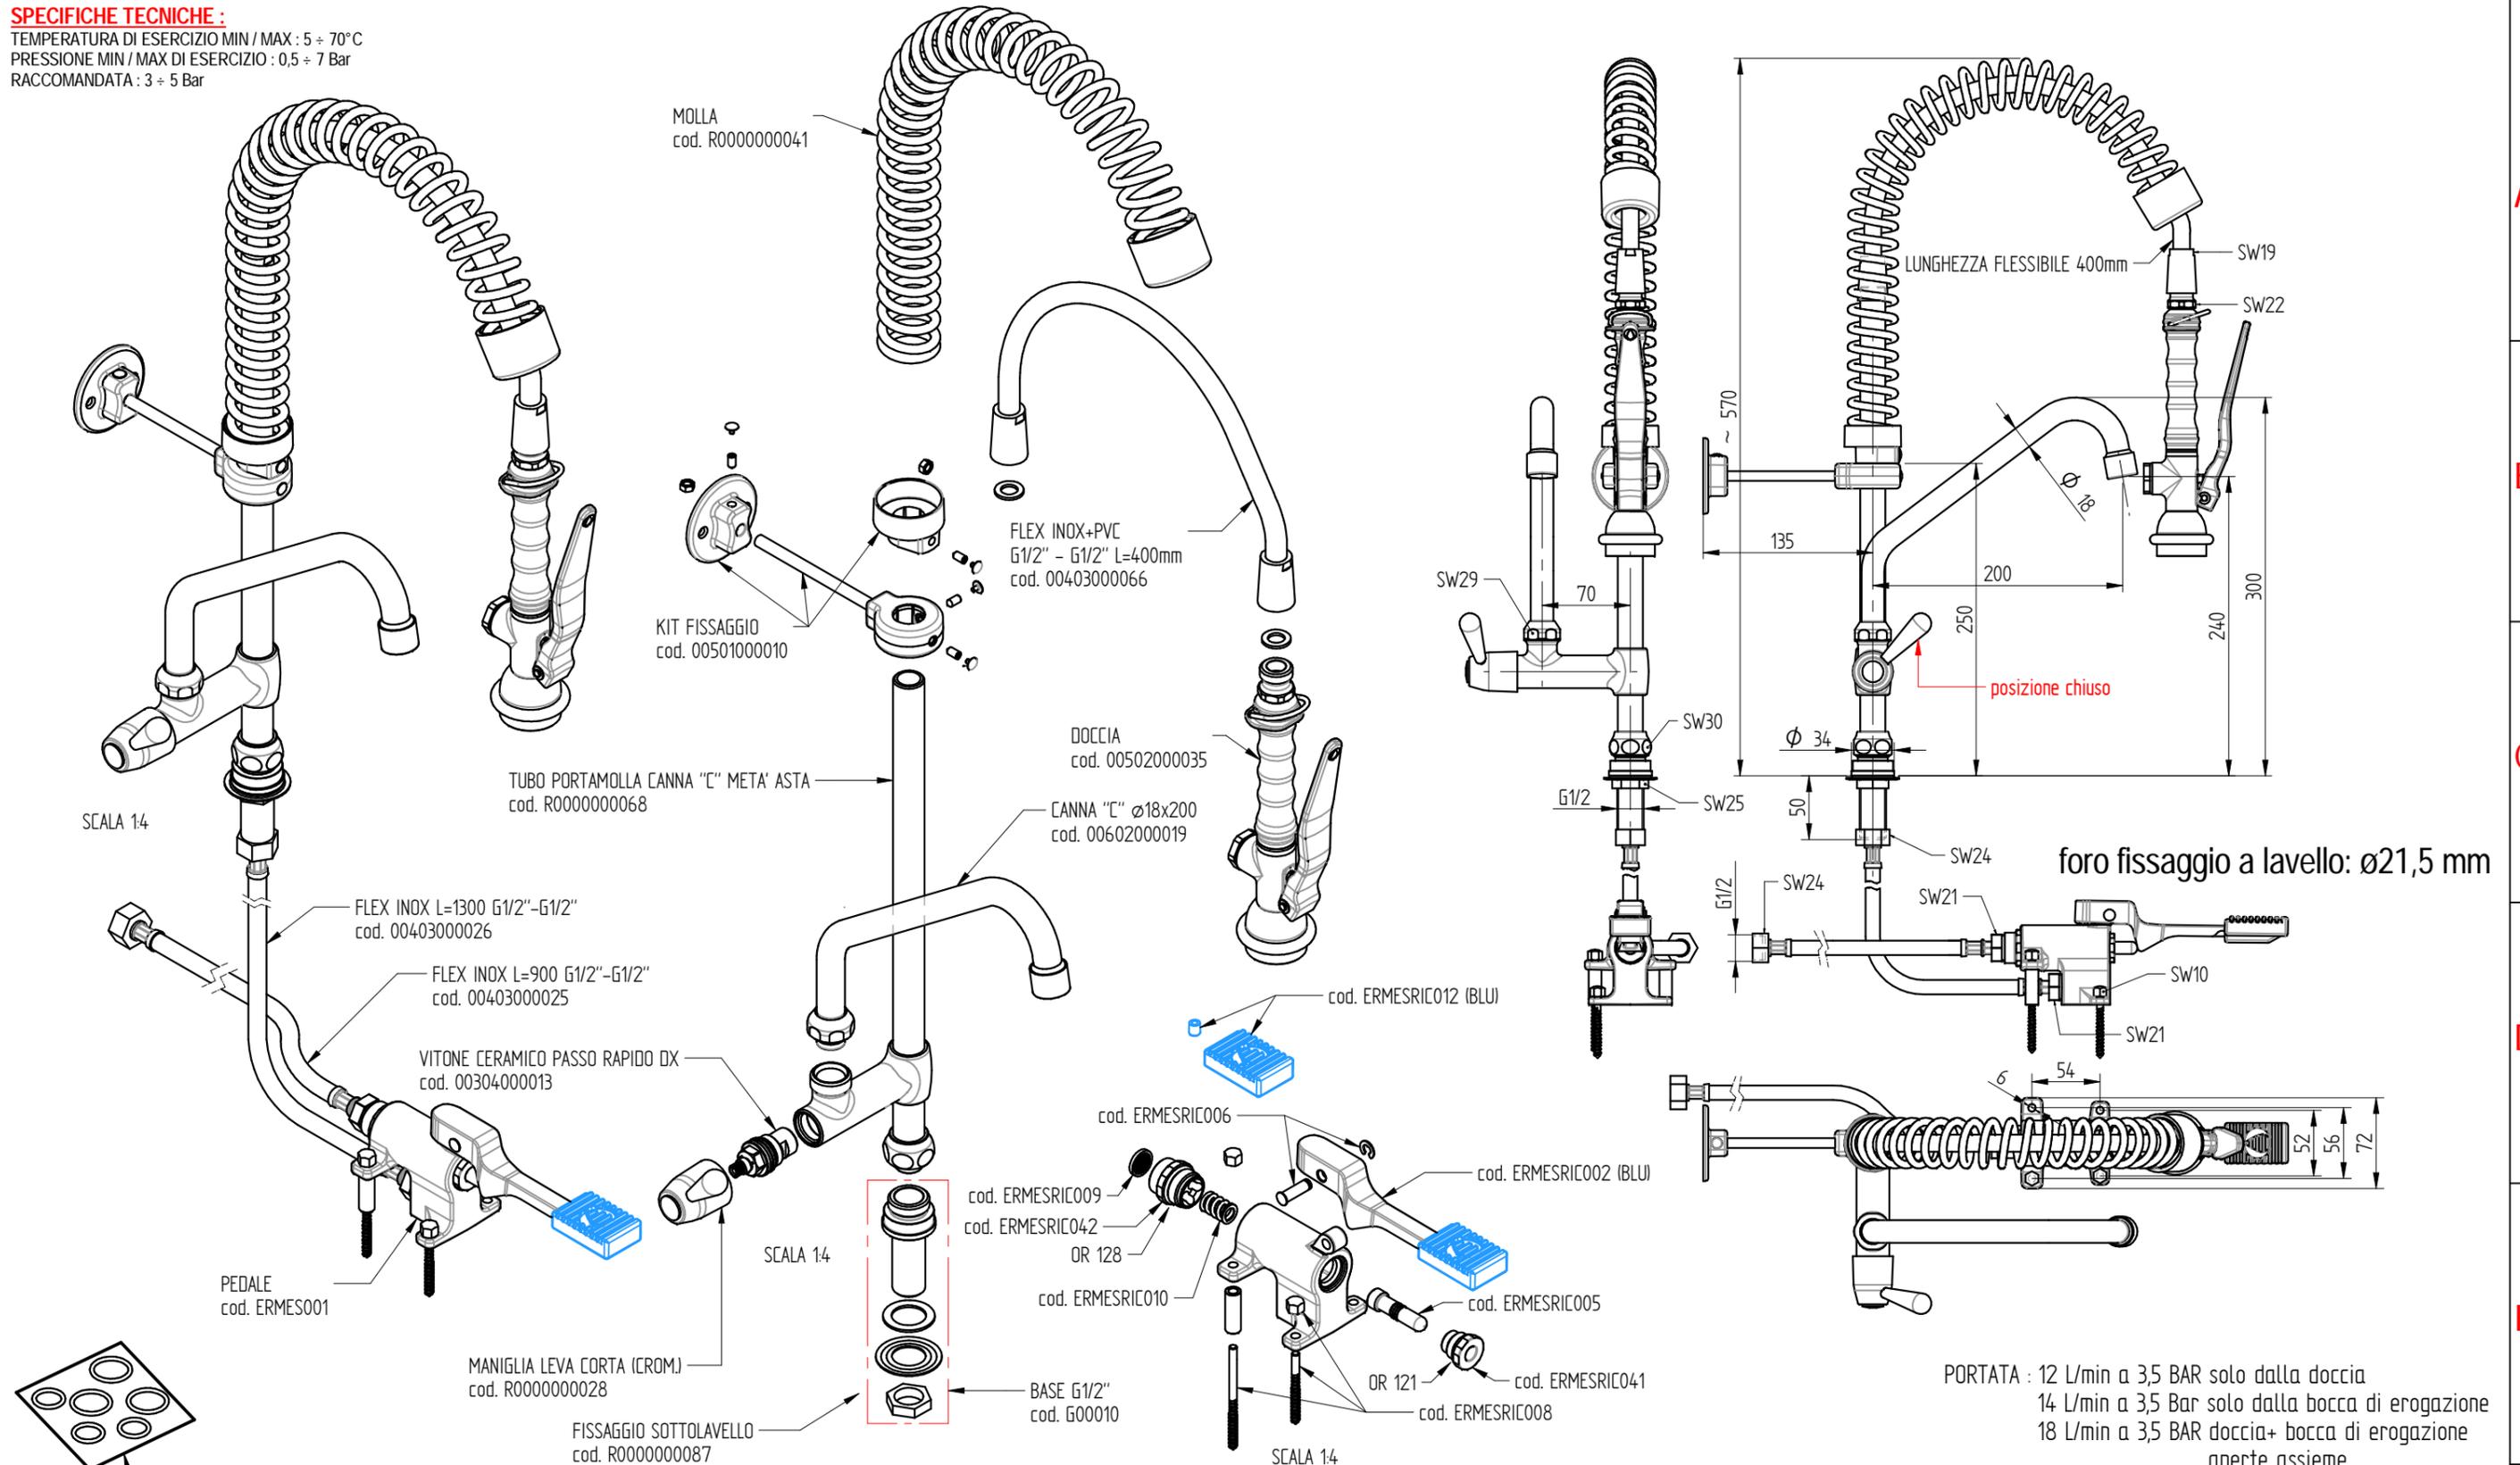

- AVVERTENZE :**
- Per il solo utilizzo con acqua
 - Solo per uso da interni
 - Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto
 - Installare rubinetto di arresto con filtro (raccomandato) per la manutenzione
 - Installare guarnizioni filtro (in dotazione) nelle vie di alimentazione
 - Pulire le tubature da residui, facendo scorrere acqua, prima di collegare il rubinetto alla linea di alimentazione
 - Installazione da affidare a personale specializzato

Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m		DENOMINAZIONE KIT RUBINETTO A PEDALE MONO ACQUA A PAVIMENTO CON GRUPPO DOCCIA PRELAVAGGIO, CANNA "C" ø18x200, VERSIONE MINI		CODICE ERMES001/MINI192K
FORMATO A3	Proiezione Europea			PESO 4,12 Kg
DATA 15-06-2022	SCALA 1:5			
DISEGNATO PICCOLO M.		 DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER		
APPROVATO PICCOLO M.				
VIA DELL'ARTIGIANO 8/F-8-G, 31050 MONASTIER DI TREVISO (TV) tel: 0422 842157 - fax: 0422 708978				
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI				