


NOTE:

- IL PART. 9, TAGLIATO VERTICALMENTE, VA CALZATO SOPRA AL PARTICOLARE 15 PER TENERE APERTA LA VALVOLA PRESERVANDO IL PART.10 DA POSSIBILI AMMACCATURE.
- LE GUARNIZIONI 8 SERVONO SOLO COME FRENO PER AGEVOLARE IL POSIZIONAMENTO, NON GARANTISCONO LA TENUTA CHE DIPENDE DAL SIGILLANTE.

SPECIFICHE TECNICHE:

Pressione di taratura : 0,45 bar
 Temperatura di esercizio : -20°C / +180°C
 Sovrapressione : ±10% della pressione di taratura

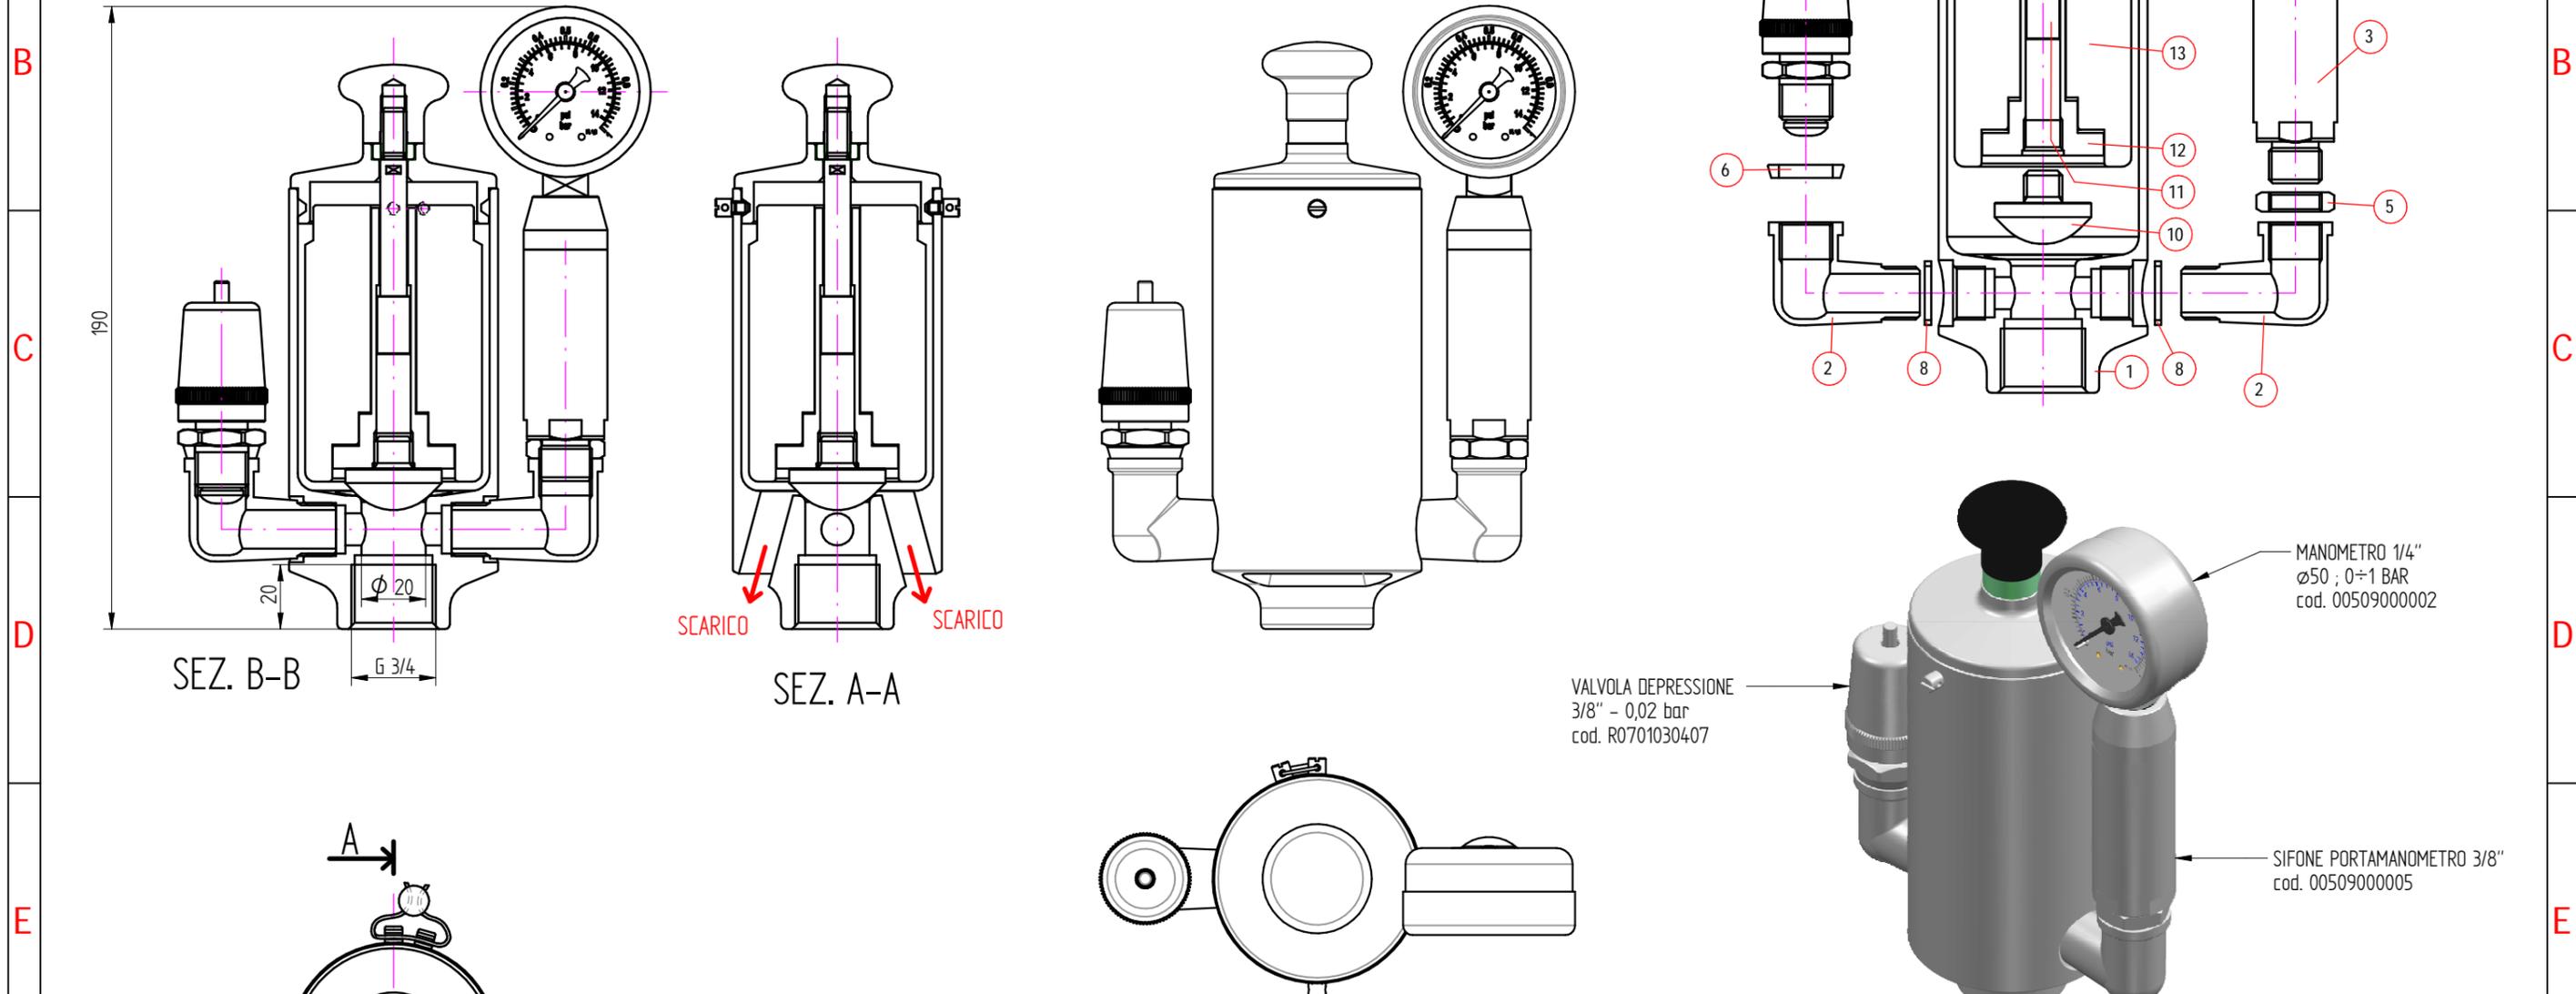

Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m		DENOMINAZIONE	CODICE
FORMATO A3	Proiezione Europea	GRUPPO DI SICUREZZA A PESO DA 3/4" COMPLETO DI ACCESSORI. APERTURA VALVOLA 0,45 Bar	R0104000008
DATA 30-06-2020	SCALA 12		PESO 3,28 Kg
DISEGNATO PICCOLO M.		 <p>MONOLITH DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER</p>	
APPROVATO PICCOLO M.			
VIA DELL'ARTIGIANO 8/F-8-G , 31050 MONASTIER di TREVISO (TV) tel: 0422 842157 - fax: 0422 708978			
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI			